
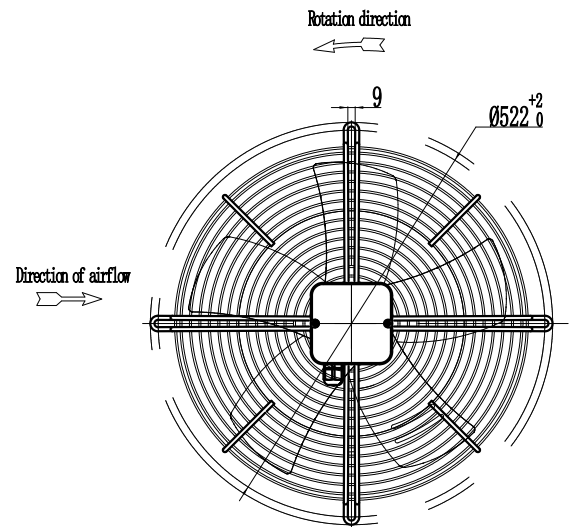



YWF4E-450B

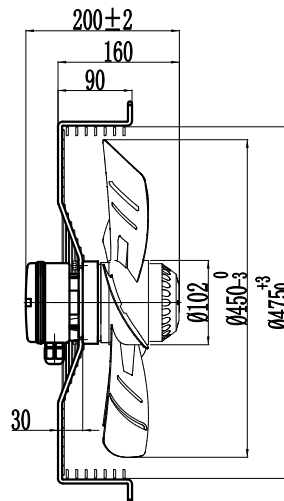

Технические параметры

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Фаза | 1 |
| Частота | 50 Гц |
| Напряжение | 230 В |
| Тип подключения | |
| Вес | 6.8 кг |
| Степень защиты | IP54 |
| Класс изоляции | F |
| Уровень Балансировки | G 4.0 |
| Температура окр.среды | -40 ~ +60 °С |
| Влажность окр.среды | меньше или равно 90% |
| Режим работы | S1 |
| Ток | 1.15 А |
| Мощность | 270 Вт |
| Частота вращения | 1360 об/мин |
| Уровень звукового давления | 70 дБ |
| Направление вращения | по часовой стрелке (от двигателя) |
| Срок службы | 40 000 часов |

Кривая производительности по воздуху

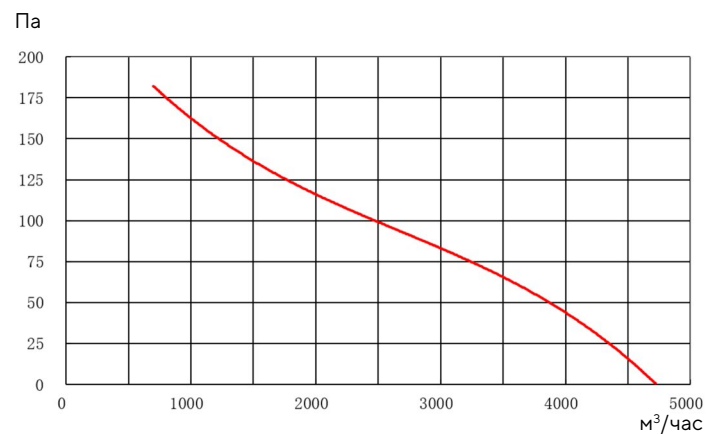

| Давление | Расход воздуха | Скорость вращения | Напряжение питания | Частота тока | Потребляемый ток | Мощность |
|----------|----------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------|----------|
| Па | m³/h | Об/мин | В | Гц | А | Вт |
| 0 | 4719 | 1422 | 231 | 50 | 1.01 | 214 |
| 33 | 4208 | 1404 | 232 | 50 | 1.08 | 233 |
| 61 | 3711 | 1383 | 231 | 50 | 1.13 | 250 |
| 75 | 3201 | 1369 | 230 | 50 | 1.19 | 264 |
| 92 | 2700 | 1346 | 231 | 50 | 1.27 | 281 |
| 106 | 2196 | 1338 | 230 | 50 | 1.29 | 289 |
| 128 | 1698 | 1313 | 231 | 50 | 1.40 | 318 |
| 146 | 1385 | 1289 | 232 | 50 | 1.48 | 334 |
| 181 | 699 | 1203 | 231 | 50 | 1.70 | 385 |