
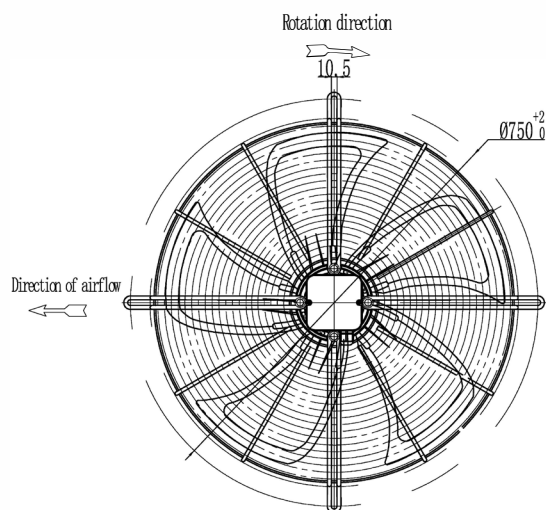



YWF8D-630S

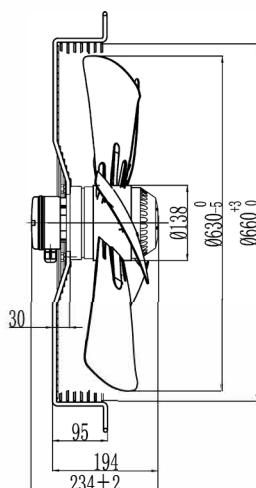

Технические параметры

Фаза	3
Частота	50 Гц
Напряжение	380 В
Тип подключения	два варианта
Вес	24 кг
Степень защиты	IP54
Класс изоляции	F
Уровень Балансировки	G 4.0
Температура окр.среды	-40 ~ +60 °С
Влажность окр.среды	меньше или равно 90%
Режим работы	S1
Ток	0.44/1.14 А
Мощность	180/320 Вт
Частота вращения	570/685 об/мин
Уровень звукового давления	62 /65
Направление вращения	Против часовой стрелки (от двигателя)
Срок службы	40 000 часов


Кривая производительности по воздуху

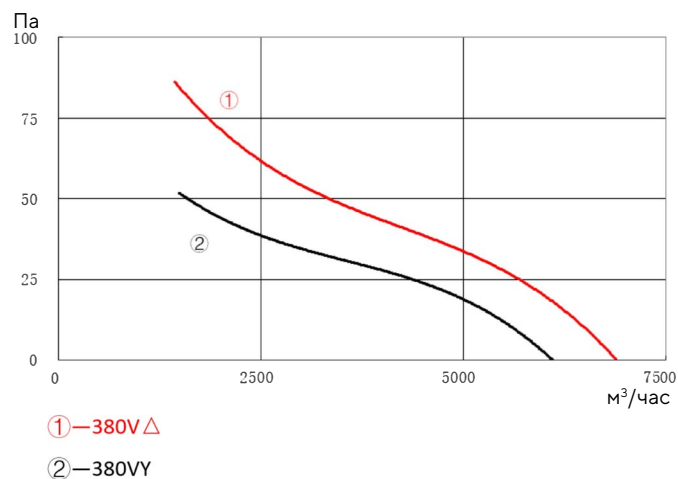

Давление	Расход воздуха	Скорость вращения	Напряжение питания	Частота тока	Потребляемый ток	Мощность
Па	м³/h	Об/мин	В	Гц	А	Вт
1	6892	701	401	50	1.14	263
16	6196	698	400	50	1.14	274
29	5402	695	400	50	1.14	286
36	4799	692	402	50	1.15	294
44	4123	689	400	50	1.14	298
53	2996	686	396	50	1.12	302
63	2387	680	401	50	1.15	323
69	2157	680	403	50	1.16	331
80	1781	675	402	50	1.16	340
84	1439	672	400	50	1.16	345

YWF8D-630S

Кривая производительности по воздуху

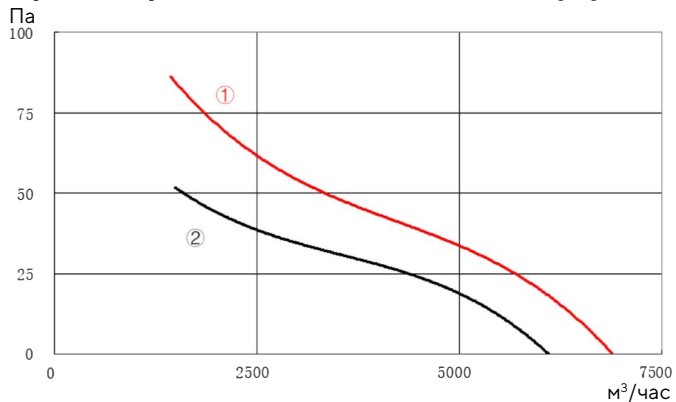

①—380VΔ

②—380VY

Давление	Расход воздуха	Скорость вращения	Напряжение питания	Частота тока	Потребляемый ток	Мощность
Па	m³/h	Об/мин	В	Гц	А	Вт
0	6137	620	402	50	0.40	151
11	5502	607	401	50	0.41	161
18	5005	600	401	50	0.42	164
24	4500	593	397	50	0.42	168
28	4004	591	404	50	0.43	172
34	3500	587	402	50	0.43	174
33	3003	587	402	50	0.43	173
36	2507	577	398	50	0.44	178
46	2003	566	404	50	0.45	189
51	1499	540	403	50	0.47	196