



YWF2E-300S

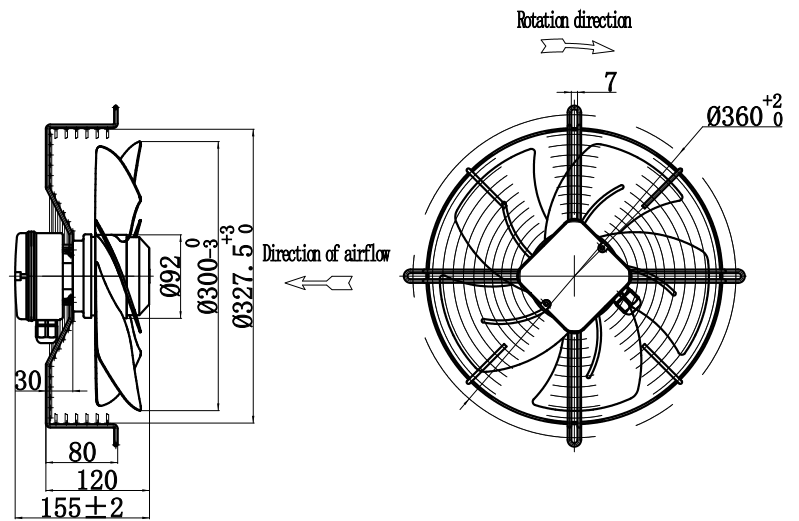

Технические параметры

Число фаз	1
Частота	50 Гц
Напряжение	230 В
Вес	3.3 кг
Степень защиты	IP54
Класс изоляции	F
Уровень Балансировки	G4.0
Температура окр.среды	-40 ~ +60 °C
Влажность окр.среды	меньше или равно 90%
Режим работы	S1
Ток	0.72 А
Мощность	165 Вт
Частота вращения	2350 об/мин
Уровень звукового давления	70 дБ
Направление вращения	Против часовой стрелки (от двигателя)
Срок службы	40 000 часов

Кривая производительности по воздуху

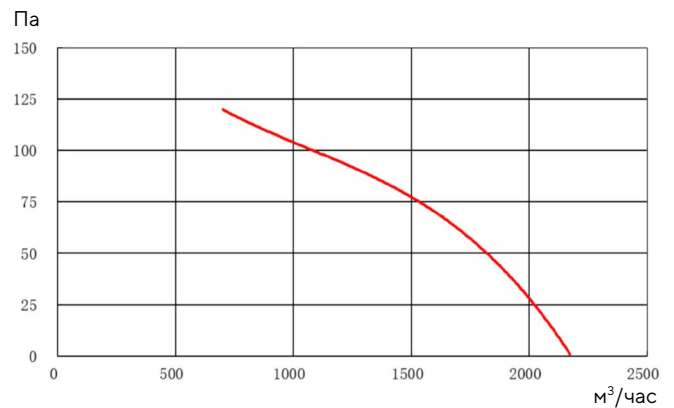

Давление	Расход воздуха	Скорость вращения	Напряжение питания	Частота тока	Потребляемый ток	Мощность
Па	m³/h	Об/мин	В	Гц	А	Вт
0	2174	2513	229	50	0.65	146
30	2001	2475	232	50	0.69	158
47	1851	2450	230	50	0.71	161
58	1704	2390	226	50	0.72	161
72	1551	2360	230	50	0.75	169
86	1398	2300	228	50	0.77	174
94	1251	2236	227	50	0.79	177
99	1098	2200	228	50	0.81	183
104	949	2160	229	50	0.83	188
121	701	2050	228	50	0.88	200