
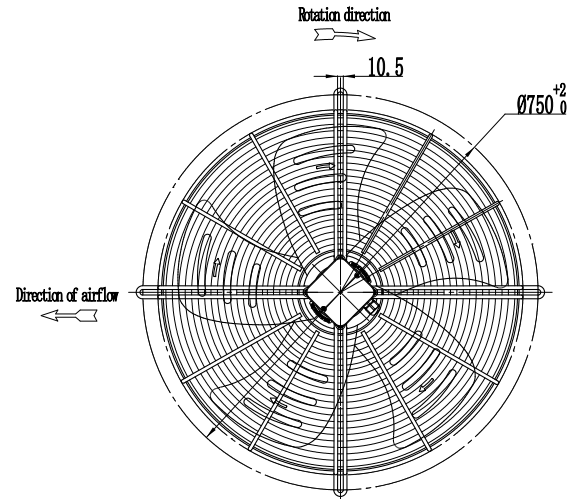



YWF4D-630S

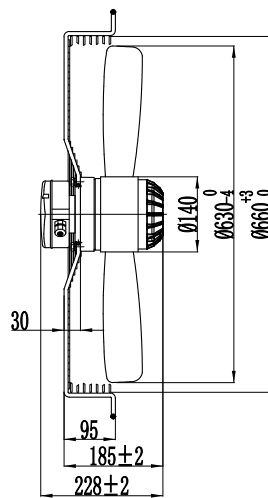

Технические параметры

Фаза	3
Частота	50 Гц
Напряжение	380 В
Тип подключения	Y (Звезда)
Вес	15.2 кг
Степень защиты	IP54
Класс изоляции	F
Уровень Балансировки	G 6.3
Температура окр.среды	-40 ~ +60 °C
Влажность окр.среды	меньше или равно 90%
Режим работы	S1
Ток	1.90 А
Мощность	920 Вт
Частота вращения	1415 об/мин
Уровень звукового давления	78 дБ
Направление вращения	против часовой стрелки (от двигателя)
Срок службы	40 000 часов

Кривая производительности по воздуху

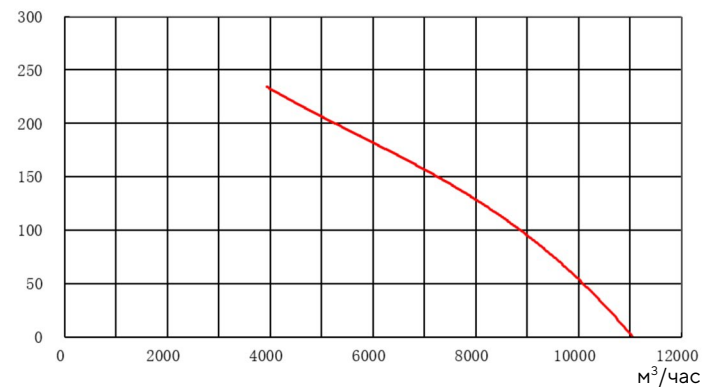

Давление	Расход воздуха	Скорость вращения	Напряжение питания	Частота тока	Потребляемый ток	Мощность
Па	m ³ /h	Об/мин	В	Гц	А	Вт
0	11103	1421	403	50	1.74	712
41	10208	1412	402	50	1.77	766
77	9400	1407	404	50	1.81	821
106	8601	1400	404	50	1.83	860
138	7799	1388	401	50	1.86	916
161	7005	1382	401	50	1.91	968
184	6207	1376	400	50	1.95	1004
191	5399	1373	401	50	1.97	1034
204	4608	1370	401	50	1.97	1032
243	3925	1357	401	50	2.08	1136