



# YWF4E-400B

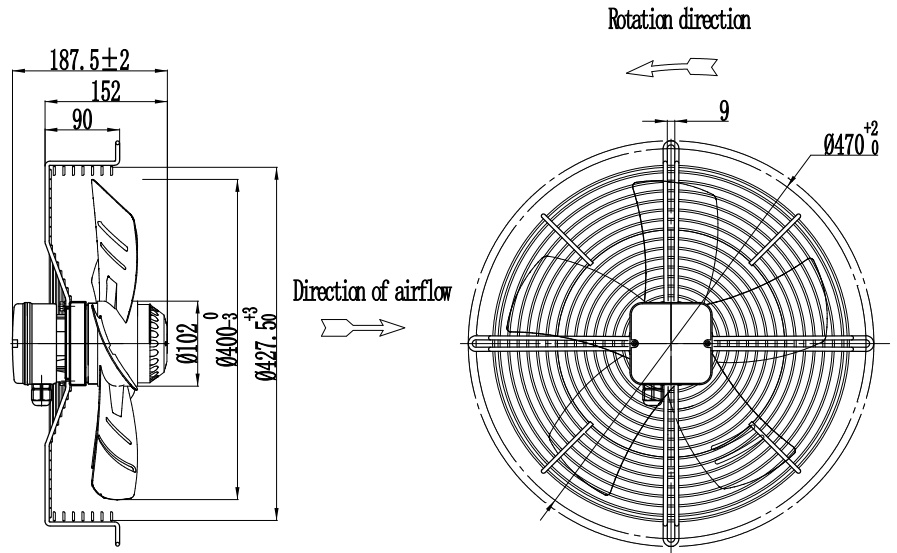

## Технические параметры

Фаза	1
Частота	50 Гц
Напряжение	230 В
Тип подключения	
Вес	5.2 кг
Степень защиты	IP54
Класс изоляции	F
Уровень Балансировки	G 4.0
Температура окр.среды	-40 ~ +60 °С
Влажность окр.среды	меньше или равно 90%
Режим работы	S1
Ток	1.00 А
Мощность	240 Вт
Частота вращения	1370 об/мин
Уровень звукового давления	68 дБ
Направление вращения	против часовой стрелки (от двигателя)
Срок службы	40 000 часов

## Кривая производительности по воздуху

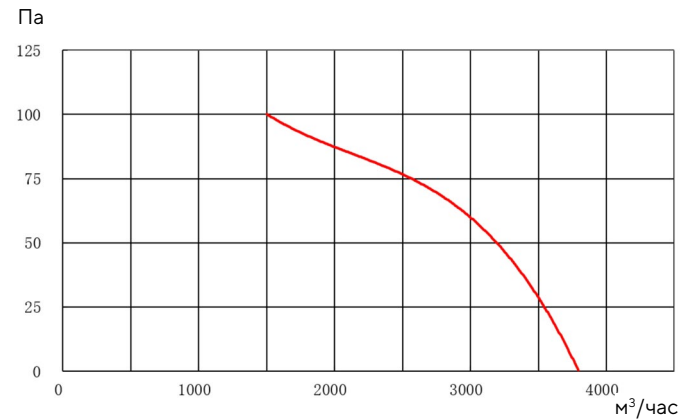

Давление	Расход воздуха	Скорость вращения	Напряжение питания	Частота тока	Потребляемый ток	Мощность
Па	m³/h	Об/мин	В	Гц	А	Вт
0	3806	1420	232	50	0.88	192
29	3501	1407	232	50	0.93	206
43	3251	1396	231	50	0.97	217
59	3001	1386	231	50	1.01	227
72	2751	1377	231	50	1.04	234
81	2501	1371	231	50	1.06	238
81	2251	1363	231	50	1.10	249
85	2000	1360	231	50	1.08	245
91	1752	1366	230	50	1.07	241
102	1502	1355	232	50	1.10	249