



# YWF8E-450S

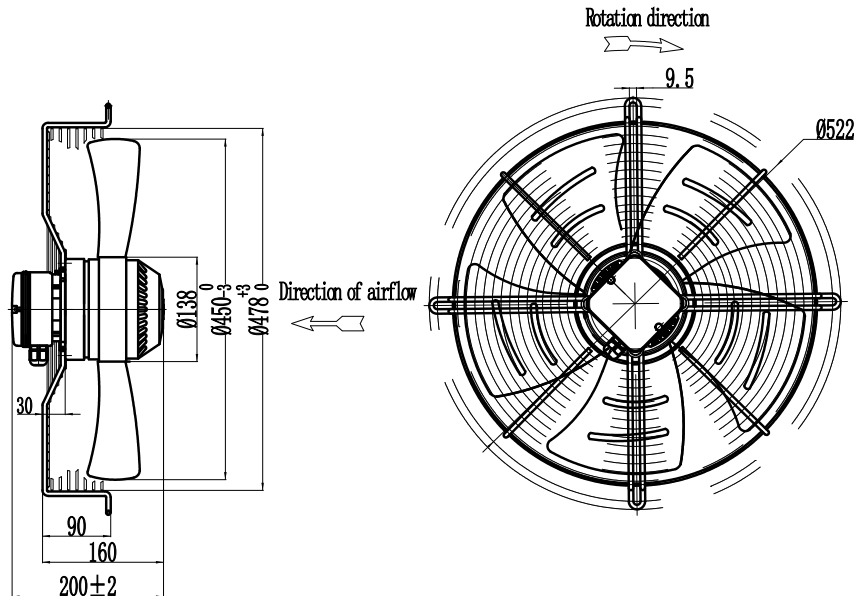

## Технические параметры

Фаза	1
Частота	50 Гц
Напряжение	230 В
Тип подключения	
Вес	8.2 кг
Степень защиты	IP54
Класс изоляции	F
Уровень Балансировки	G 4.0
Температура окр.среды	-40 ~ +60 °C
Влажность окр.среды	меньше или равно 90%
Режим работы	S1
Ток	1.15 А
Мощность	120 Вт
Частота вращения	700 об/мин
Уровень звукового давления	55 дБ
Направление вращения	против часовой стрелки (от двигателя)
Срок службы	40 000 часов

## Кривая производительности по воздуху

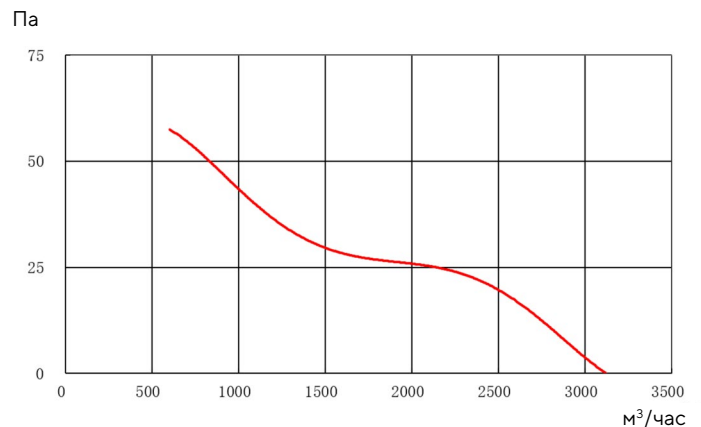

Давление	Расход воздуха	Скорость вращения	Напряжение питания	Частота тока	Потребляемый ток	Мощность
Па	m³/h	Об/мин	В	Гц	А	Вт
0	3119	700	221	50	0.73	105
15	2700	697	221	50	0.73	107
21	2403	695	221	50	0.74	108
26	2104	694	221	50	0.74	110
26	1805	692	221	50	0.74	110
31	1502	692	221	50	0.74	110
35	1201	690	218	50	0.73	108
48	902	683	222	50	0.76	117
57	601	676	221	50	0.77	121